







GUIA DE MONTAGEM PARA AMORTECEDORES HIDRÁULICOS

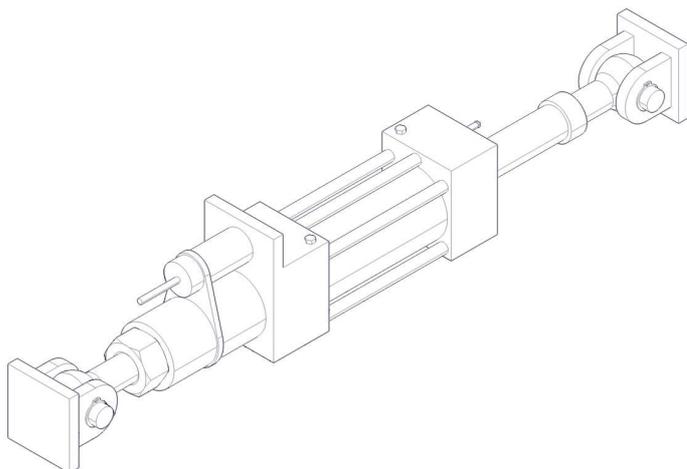

O amortecedor hidráulico é fornecido pré-montado.


Retirar as cavilhas e arruelas elásticas.

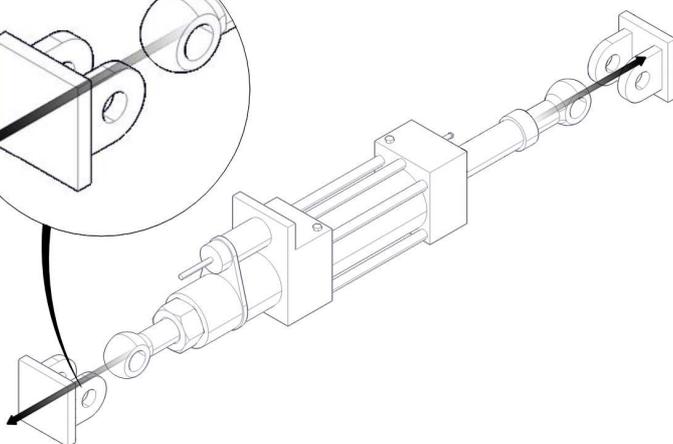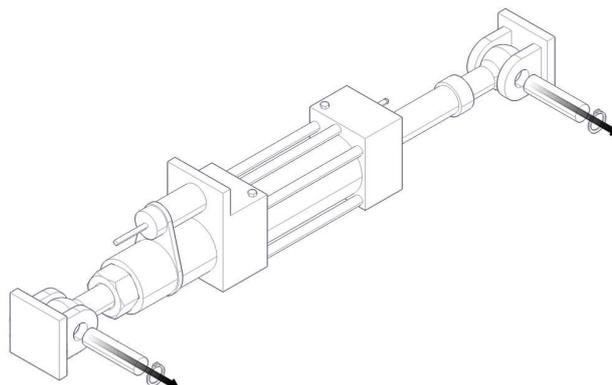


E retirar os elementos de união à viga de ambos os lados.

Soldar os elementos de fixação à viga no lugar correspondente de acordo com os planos.

:


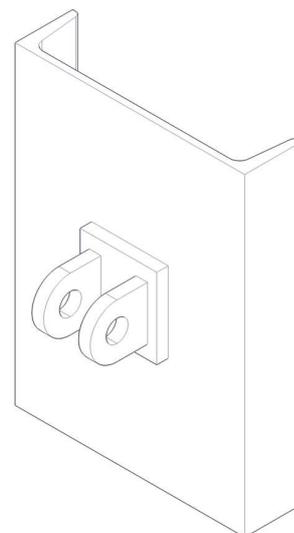


0	09/04/12	INFORMAÇÃO	JCC	JMD	
REV.	DATA	EDITADO PARA	DES.	COMP.	

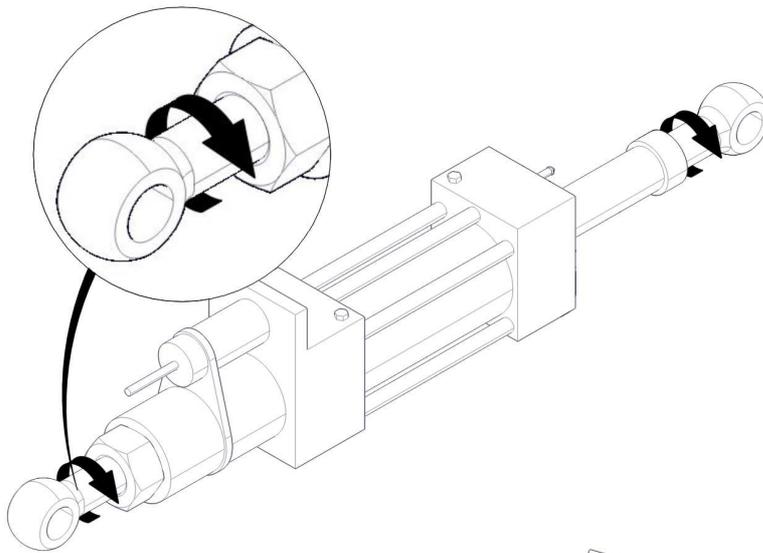

Verificar a distância entre o centro dos elementos de união à viga soldados. Se necessário, ajustar a altura da montagem do conjunto, enroscando e desenroscando as hastes.



Colocar o amortecedor no lugar.

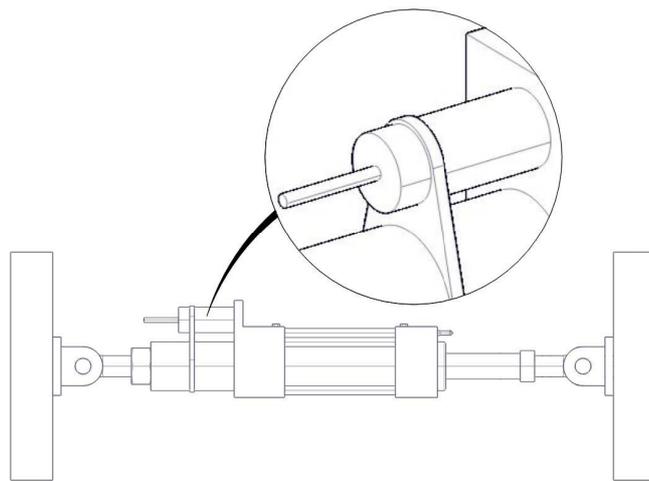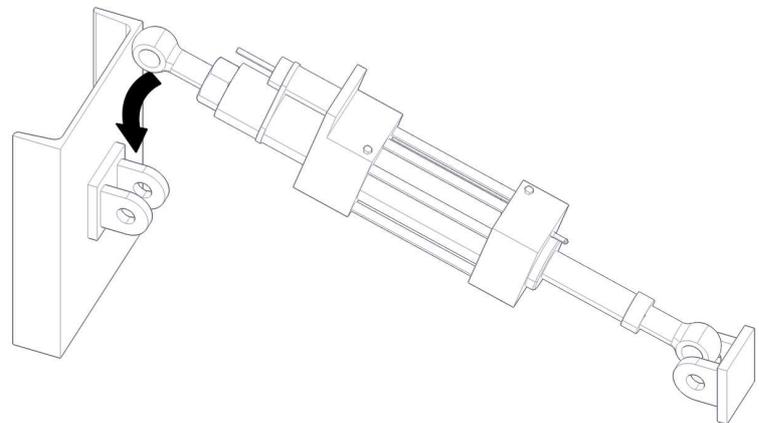

Recomenda-se colocar o depósito de óleo na parte superior.

0	09/04/12	INFORMAÇÃO	JCC	JMD	
REV.	DATA	EDITADO PARA	DES.	COMP.	

Uma vez ajustados os orifícios de forma concêntrica, encaixar as cavilhas e arruelas elásticas.

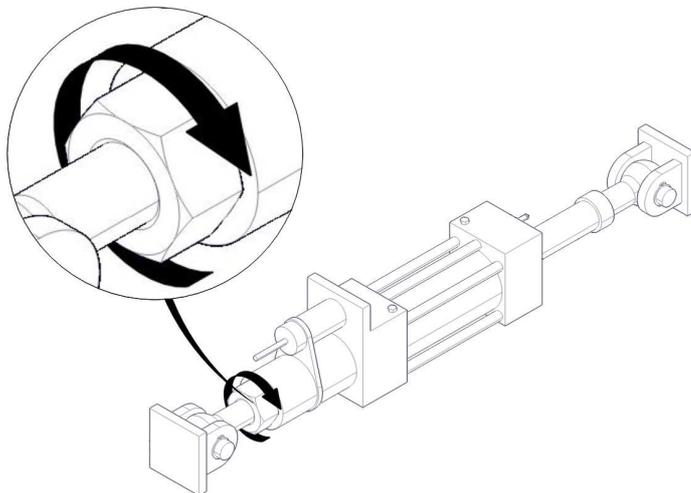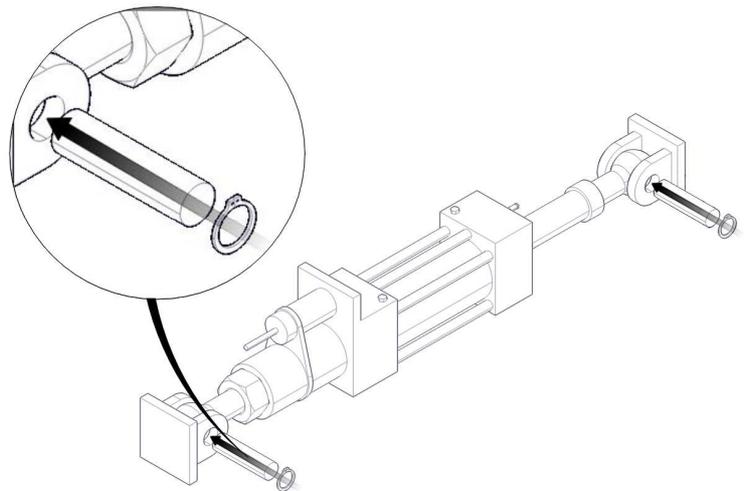

Apertar a contraporca.

0	09/04/12	INFORMAÇÃO	JCC	JMD	
REV.	DATA	EDITADO PARA	DES.	COMP.	