






GUIDE DE MONTAGE POUR PLAQUES EN PTFE

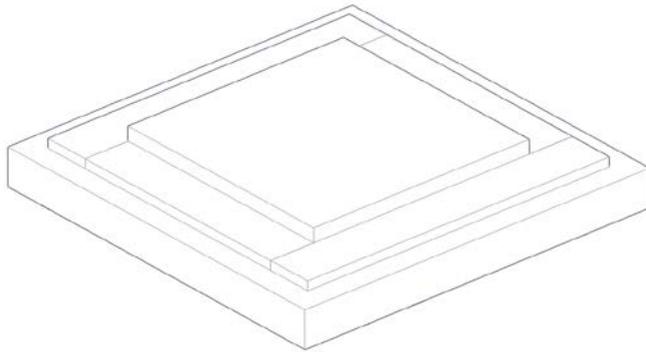

Il existe deux types de plaques en PTFE. L'Option 1 est expliquée ici. Pour l'Option 2 la plaque de base est trouée pour la fixer sur le site.

Une des faces de la plaque en PTFE est traitée de façon à ce qu'elle adhère à la plaque de base. Un cadre de platines est soudé autour du PTFE.

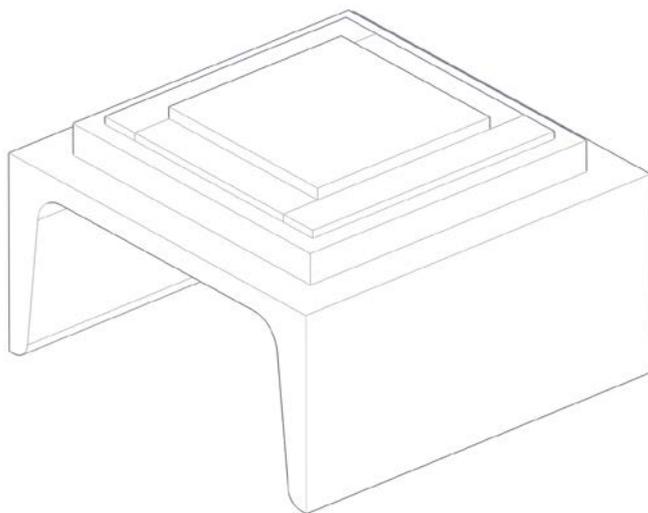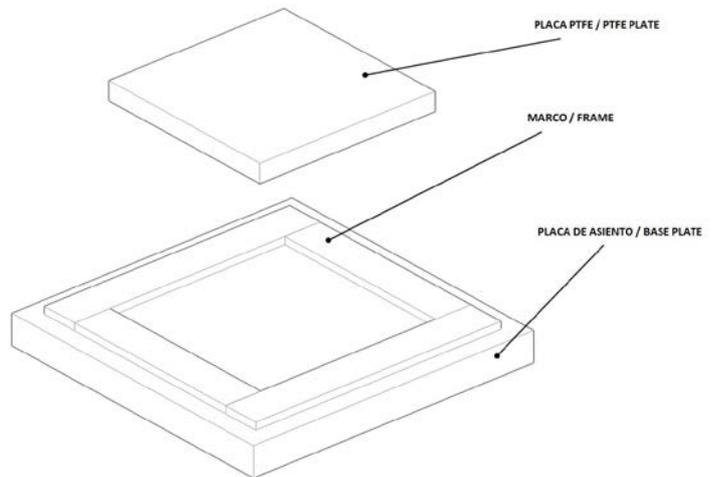

Appliquer une soudure discontinue sur la plaque de base à l'endroit correspondant selon les plans d'ingénierie. Durant l'opération de soudure il faut protéger la plaque en PTFE pour éviter des éclaboussures et minimiser l'apport thermique afin d'éviter que le PTFE se décolle.

Durant l'opération de peinture la plaque en PTFE doit également être protégée.

0	09/04/12	INFORMATION	JCC	JMD	
REV.	DATE	ÉDITÉ POUR	DESSIN	VÉRIF.	